


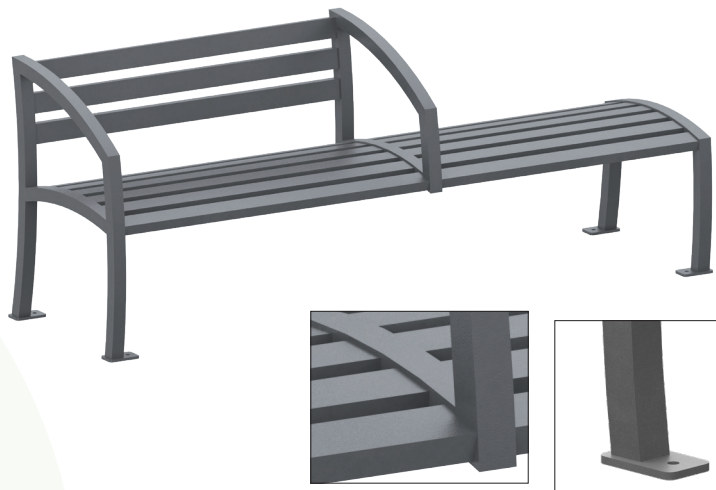

• **Matériau** : Acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Ensemble pieds et accoudoirs en profil tubulaire 40 x 40 mm mécano soudé, soudures meulées et poncées.
- . 6 lattes d'assise en profil tubulaire 60 x 30 mm, soudées sur l'ossature.
- . Platinas 100 x 60 mm, avec perçages Ø 14 mm pour passage des vis de fixation.

• **Fixation** : 4 vis/chevilles M12 ou tiges de scellement.

• **Traitement de surface** : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Atlantide avec accoudoirs.
- . Atlantide avec accoudoirs et accoudoir central.
- . Atlantide sans accoudoir.
- . Atlantide avec accoudoir central.
- . Atlantide Fauteuil.
- . Atlantide Banquette.
- . Atlantide Assis debout.

Poids (kg)	Dimensions* (LxIxH)	Hauteur d'assise* (A)	Référence
	2000 x 595 x 783	410	60006-K

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

