



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation et bois.
- **Spécificités** :
 - . Structure en profil tubulaire 40 x 40, platines en fer plat 80 x 50 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour fixation au sol.
 - . Banc : 1 latte dossier et 2 lattes d'assise de 1500 x 110 x 35 mm en bois.
 - . Banquette : 2 lattes d'assise de 1500 x 110 x 35 mm en bois.
 - . Assemblage des lattes par des tirefonds de 30 x 5 mm en Inox.
 - . Livré monté.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes RAL disponibles: 1023, 3020, 5010 et 6018. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition de l'assise et du dossier** : Bois robinier naturel ou pin traité classe IV.

Autres modèles


- . Banc et banquette Coquelicot Maternelle en plastique recyclé.
- . Banc et banquette Coquelicot Primaire avec lattes en plastique recyclé ou bois.

Options

- . Thermolaquage des piétements acier finition AkzoNobel.
- . Pack de lattes pour SAV.

Poids (kg)	Bois	Modèle	Dimensions* (LxlxH)	Hauteur d'assise* (h)	Référence
/	robinier	Banc	1280 x 450 x 490	280	60012-N-R
/	pin traité	Banc	1280 x 450 x 490	280	60012-N-P
/	robinier	Banc	980 x 450 x 490	280	60012-N-R2
/	pin traité	Banc	980 x 450 x 490	280	60012-N-P2
/	robinier	Banquette	1280 x 280 x 280	280	60012-P-R
/	pin traité	Banquette	1280 x 280 x 280	280	60012-P-P
/	robinier	Banquette	980 x 280 x 280	280	60012-P-R2
/	pin traité	Banquette	980 x 280 x 280	280	60012-P-P2

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

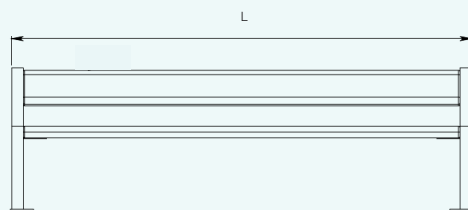

Teintes au choix :

