



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation et plastique recyclé.
- **Spécificités** :
 - . Structure en profil tubulaire 40 x 40, platines en fer plat 80 x 50 mm avec perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation.
 - . Assise composée de 3 lattes 1500 ou 900 x 120 x ép. 40 mm pour la banquette en plastique recyclé.
 - . Assemblage des lattes par des vis inox A2.
 - . Lattes traitées anti-UV et renforcées avec tube métallique.
 - . Lattes 100% matériau recyclé et recyclable.
 - . Livré montée.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, RAL : 7016 Gris Anthracite ou RAL 8017, Marron. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition de l'assise** : plastique recyclé texturé marron.

Autres modèles

- . Banc Prime avec ou sans accoudoir(s).
- . Banc et fauteuil Prime PMR.
- . Corbeille Prime.
- . Fauteuil Prime avec ou sans accoudoir(s).
- . Table Prime.
- . Gamme Prime avec lattes en bois.

Options


- . Teinte des piétements acier RAL au choix.
- . Thermolaquage des piétements acier finition AkzoNobel.
- . Lattes de remplacement pour S.A.V.

Poids (kg)	Lattes	Dimensions* (LxIxH)	Hauteur d'assise* (h)	Modele	Référence
/	plastique recyclé	1580 X 410 X 455	455	Banquette	60012-C-A
/	plastique recyclé	980 X 410 X 455	455	Banquette	60012-M-A

*Toutes les dimensions sont en millimètre.



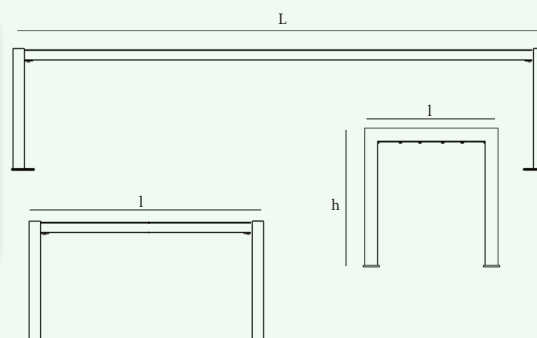

. Note : Les banquettes nécessitent une fixation au sol impérative.