



J11



J12

Vis de fixation:



K5D



• **Matériau** : Plastique souple injecté en PE.

• **Spécificités** :

- . Balise antistationnement.
- . Mémoire de forme.
- . 2 bande rétroréfléchissante Classe II ou classe I.
- . Poigné coquille ergonomique.

• **Finition** : Teinté Blanc, vert ou jaune.


• **Fixation** : Platine de fixation métallique emboutie avec douille à sceller par résine, vis/chevilles M12 (fournies).

Option

- . Clé de serrage pour vis de fixation.

Pose

1. Percer avec un foret de 16 mm sur une profondeur de 140 mm.
2. Agrandir légèrement le trou au bas.
3. Eliminer les impuretés.
4. Injecter la colle.
5. Mettre en place la douille métallique avec son bouchon.
6. Attendre le durcissement de la colle (5 à 20 min).
7. Retirer le bouchon plastique de la douille.
8. Visser le socle de la balise à l'aide de la clé de fixation.

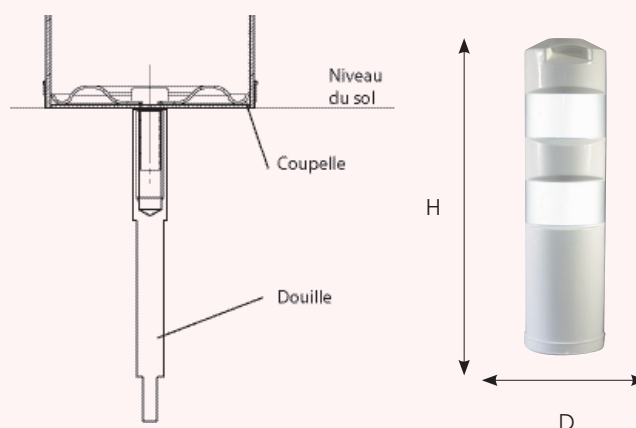

Modèle	Poids (kg)	Diamètre* (D)	Hauteur* (H)	Classe Adhésifs	Référence
J11	1,8	200	750	II	AA3D6210035
				I	AA3D6210034
J12	1,8	200	750	II	AA3D6210037
				I	AA3D6210036
K5D	1,8	200	750	II	AA3D6210045

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

