


- **Matériaux** : Corps en acier apte à la galvanisation, réceptacle en inox 304 L.
- **Spécificités** :
 - . Corps du cendrier en profil tubulaire 150 x 150 x épaisseur 4 mm.
 - . Platine carré de 210 x 210 épaisseur 8 mm.
 - . Anneau support chaîne soudée au corps du cendrier.
 - . Réceptacle en tôle inox épaisseur 2 mm retenus au corps par une chaîne inox de longueur 500 mm.
 - . Sur le dessus, une tôle bombée en Inox d'une épaisseur de 2 mm soudée au réceptacle.
 - . Pictogramme cigarette adhésif blanc.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 ou tiges de scellement (non fournies pour fixation au sol).
- **Traitement de surface du corps** : Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition du corps** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte RAL 7016. Gris Anthracite. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Vulcain mural.

Options

- . Thermolaquage finition Akzo Nobel.
- . Teinte au choix suivant le nuancier RAL.
- . Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résines chimiques, 4 écrous et 4 rondelles et 4 caches écrous en plastique noir.

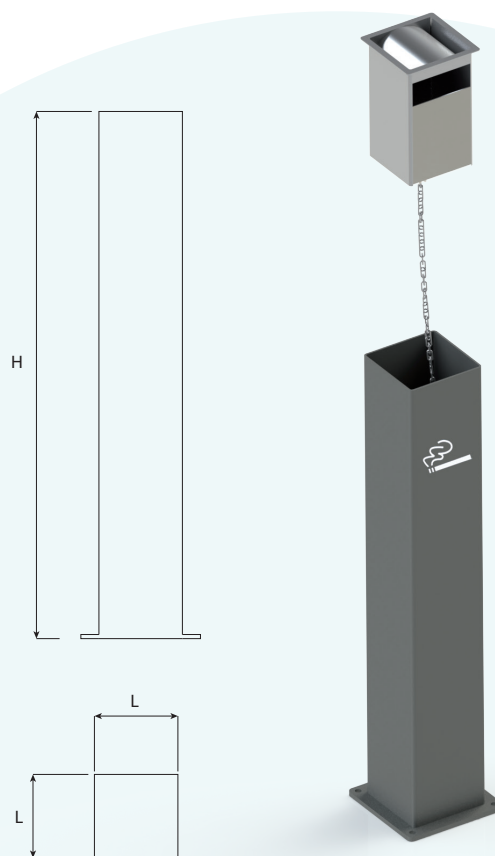

Poids (kg)	Contenance (Litres)	Dimensions* (HxLxL)	Référence
23	2,8	950 x 150 x 150	20010-B

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

