



- **Mat  riau** : acier apte    la galvanisation et plastique recycl  .
- **Sp  cificit  s** :
 - . Structure en profil tubulaire 40 x 40, platines en fer plat 80 x 50 mm avec 4 per  ages    12 mm pour fixation au sol.
 - . Assise et dossier compos  s de 5 lattes 700 x 120 x   p. 40 mm en plastique recycl  .
 - . Assemblage des lattes par des vis inox A2.
 - . Lattes trait  es anti-UV et renforc  e avec tube m  tallique.
 - . Lattes 100% mat  riau recycl   et recyclable.
 - . Livr   mont  .
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation    chaud des produits finis dans un bain en fusion    une temp  rature de 450   C. Apport d'une couche de zinc de 70    80 microns, long  vit   moyenne de 25    30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four    180   C, RAL : 7016, Gris Anthracite ou RAL 8017, Marron. Les peintures en poudre sont sans solvant et pr  sentent une excellente r  sistance aux UV.
- **Finition de l'assise et du dossier** : Plastique recycl   textur   marron.

Autres mod  les

- . Banc Prime avec ou sans accoudoir(s).
- . Banc et fauteuil Prime PMR.
- . Banquette Prime.
- . Fauteuil Prime avec accoudoirs.
- . Table Prime.
- . Corbeille Prime
- . Gamme Prime avec lattes en bois.

Options


- . Teinte des pi  tements acier RAL au choix.
- . Thermolaquage des pi  tements acier finition AkzoNobel.
- . Lattes de remplacement pour S.A.V.

Poids (kg)	Lattes	Dimensions* (LxH)	Hauteur d'assise* (h)	R��f��rence
/	plastique recycl��	780 x 495 x 720	455	60012-D-A

*Toutes les dimensions sont en millim  tre.



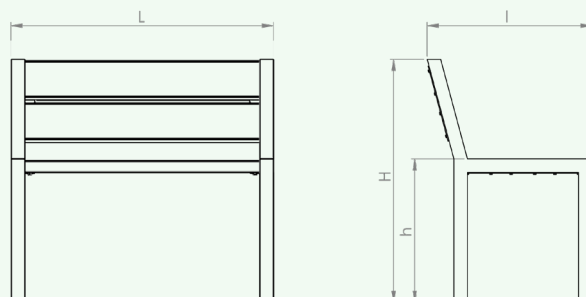

. Note : Le banc n  cessite une fixation au sol imp  rative.