


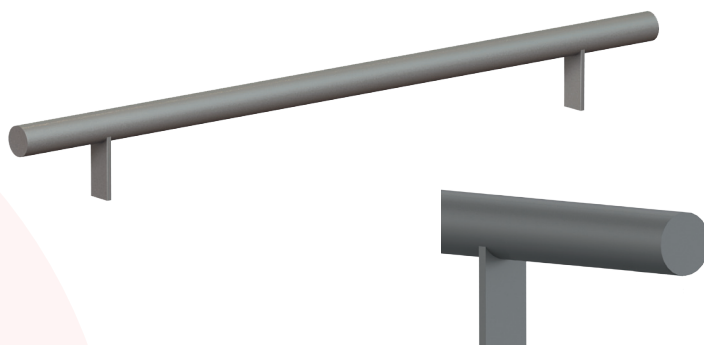

- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
 - . Structure tubulaire en acier, avec extrémités bouchées par une tôle d'acier soudée et meulée.
 - . Pieds en fer plat épaisseur 10 mm.
 - . 2 pattes de scellement en acier 50 x épaisseur 10 mm, avec perçages de 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autres modèles

- . Chasse-roues 1 courbe à sceller.
- . Chasse-roues 2 courbes à sceller.
- . Chasse-roues droit sur platines.
- . Chasse-roues 1 courbe sur platines.
- . Chasse-roues 2 courbes sur platines.

Options

- . Finition galvanisation avec passivation.
- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (LxH)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
8,3	60,3 X 3,2	1000 x 385	185	5520-D
9,9		1500 x 385	185	5520-G
12,6		2000 x 385	185	5520-M

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

