





- **Matériau** : Acier.
- **Spécificités** :
  - . Fut en tôle formée sans motif.
  - . Fond en tôle pliée avec 4 perçages Ø 12 mm pour passage des vis de fixation.
  - . Couvercle basculant à verrouillage automatique par simple pression.
  - . Ouverture Ø 210 mm pour le passage des débris.
  - . Serrure PINET fixée verticalement sur le fût, déverrouillage par clé Δ de 8 mm.
  - . Seau en acier galvanisé avec anse, fond perforé pour évacuation de l'eau ou pince-sac.
  - . Contenance : 65 litres.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 ou tiges de scellement (non fournies).
- **Traitement de surface** : Traitement par anti-corrosion par cataphorèse.
- **Finition** : 2 couches de peinture bi-composant à base de zinc, teinte au choix suivant notre nuancier RAL.

**Autre modèle** \_\_\_\_\_

. Argeles avec motifs en découpe laser.

**Option** \_\_\_\_\_

. Thermolaquage finition Akzo Nobel.

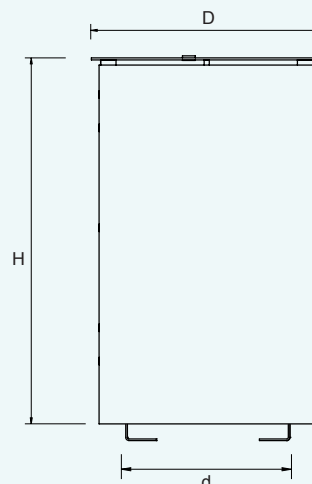

Poids (kg)	Contenance (Litres)	Dimensions* (DxdxH)	modèle	Référence
33	65	420 x 259 x 770	seau	40006-G
			pince-sac	40006-H

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

