


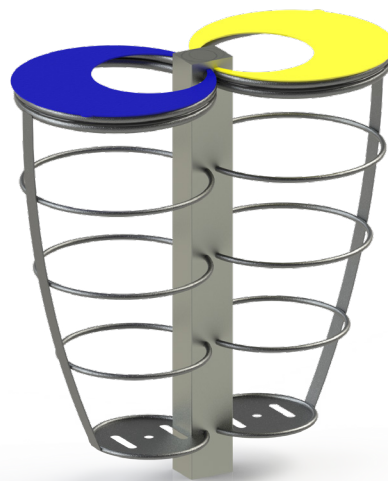

• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Corbeille vigipirate aux normes handicapés.
- . Poteau 80 x 120 mm tête plane en acier, soudée au corps du poteau, soudure meulée et poncée.
- . Double anneau support sac Ø 400 mm constitué de deux tubes Ø 20 mm permettant le maintien du sac et le blocage de l'élastique.
- . Câble élastique Ø 8 mm.
- . Double fût conique, 6 anneaux Ø 12 mm et 2 platines de fond, renforcée par 2 fers plats verticaux.
- . À la base du poteau, perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement.
- . Couvercle passe détritris en tôle Ø 420 mm, épaisseur 3 mm, fixé par de la visserie en inox. Teintes RAL aux choix.
- . Contenance : 2 x 75 litres.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

## Autres modèles

- . Norman Sélective Maternelle à sceller.
- . Norman Sélective Maternelle sur platine.
- . Norman Sélective sur platine.

## Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

| Poids (kg) | Dimensions du poteau* (Dxép.) | Dimensions* (LxH) | Hauteur hors préconisée* (h) | Référence |
|------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 26,5       | 120 x 80 x 3                  | 880 x 1230        | 930                          | 3045-A    |

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.



**AUX NORMES HANDICAPÉS**

Répond aux nouvelles normes suivant  
l'arrêté du 18 septembre 2012.  
Applicable au 1<sup>er</sup> Avril 2013.

