



- **Matériau** : acier apte à la galvanisation et plastique recyclé.
- **Spécificités** :
 - . Structure en profil tubulaire 40 x 40, platines en fer plat 80 x 50 mm avec 4 perçages Ø 12 mm pour fixation au sol.
 - . Accoudoirs en fer plat 40 x ép 6 mm.
 - . Assise et dossier composés de 5 lattes 700 x 120 x ép. 40 mm en plastique recyclé.
 - . Assemblage des lattes par des vis inox A2.
 - . Lattes traitées anti-UV et renforcée avec tube métallique.
 - . Lattes 100% matériau recyclé et recyclable.
 - . Livré monté.
- **Fixation** : 4 vis/chevilles M10 (non fournies).
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition des pieds** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, RAL : 7016, Gris Anthracite ou RAL 8017, Marron. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- **Finition de l'assise et du dossier** : Plastique recyclé texturé marron.

Autres modèles

- . Banc Prime avec ou sans accoudoir(s).
- . Banc et fauteuil Prime PMR.
- . Banquette Prime.
- . Fauteuil Prime sans accoudoir(s).
- . Table Prime.
- . Corbeille Prime
- . Gamme Prime avec lattes en bois.

Options


- . Teinte des piétements acier RAL au choix.
- . Thermolaquage des piétements acier finition AkzoNobel.
- . Lattes de remplacement pour SAV.

Poids (kg)	Lattes	Dimensions* (LxH)	Hauteur d'assise* (h)	Référence
/	plastique recyclé	780 x 495 x 720	455	60012-E-A

*Toutes les dimensions sont en millimètre.



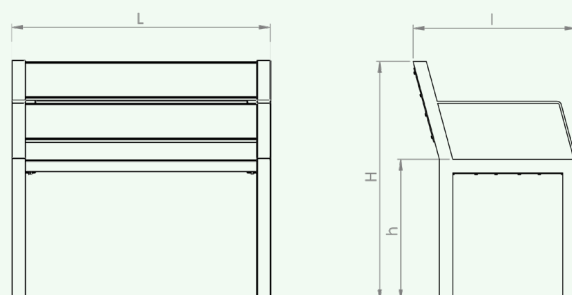

. Note : Le banc nécessite une fixation au sol impérative.