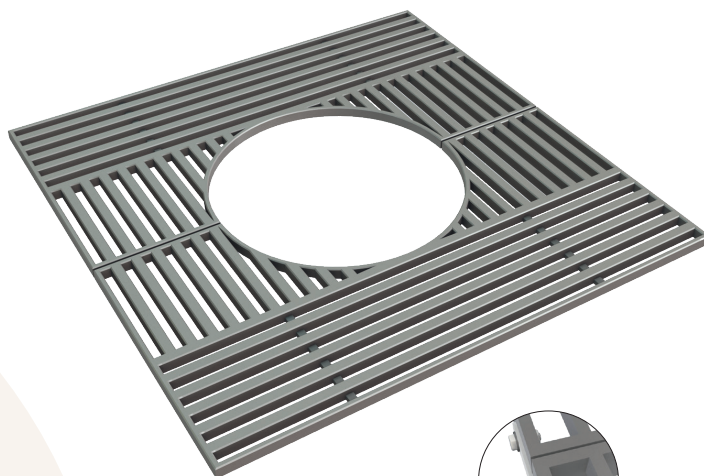


• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Grille en acier mécano soudé épaisseur 40 mm.
- . Grille composée de 2 éléments, fixés entre eux par 2 pattes antivol 100 x 20 mm, avec vis / écrou inox.
- . Barreaudage en profil 20 x 20 mm.
- . Renforts extérieurs 40 x 10 mm.
- . Cadre angulaire en cornière acier 40 x 40 mm avec 4 pattes de scellement (finition Galva).

• **Fixation** : cadre à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

Autre modèle

- . Baléares 2 ronde (passage d'arbre rond).

Options

- . Finition Galvanisation sans peinture RAL.
- . Fourreaux de tuteurage Ø 88,9 et 76,1 mm.
- . Corset d'arbre à fixer sur la grille.



Note : passage de véhicule occasionnel, n'excédant pas un poids de 3,5 T.

Poids (kg)	Nombre d'éléments	Dimensions de la grille*	Dimensions hors tout* (Lxl)	Passage d'arbre* (D)	Référence
/	2	1000 x 1000	1020 x 1020	500	7012-A
/		1200 x 1200	1220 x 1220		7012-C
/		1500 x 1000	1520 x 1020		7012-E
/		1500 x 1500	1520 x 1520		7012-G
/		1600 x 1600	1620 x 1620		7012-I
/		1700 x 1700	1720 x 1720		7012-K
/		1000 x 1000	1020 x 1020	600	7011-A
/		1200 x 1200	1220 x 1220		7011-B
/		1500 x 1000	1520 x 1020		7011-C
/		1500 x 1500	1520 x 1520		7011-D
/		1600 x 1600	1620 x 1620		7011-E
/		1700 x 1700	1720 x 1720		7011-F

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

