




AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

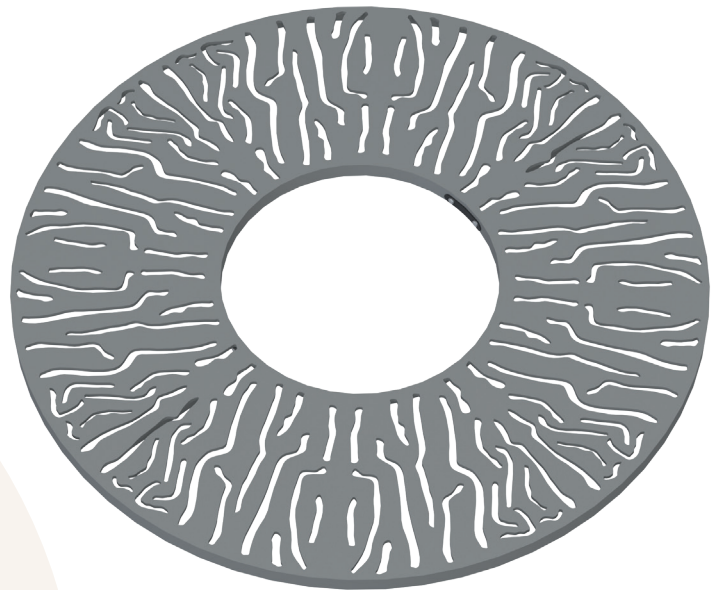

• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Grille en 2 éléments identiques.
- . Tôle épaisseur 8 mm renforcée sur le dessous par une ossature en fer plat acier de 30 x épaisseur 8 mm. Épaisseur totale 38 mm
- . Motif découpé au laser.
- . Système de fixation des 2 éléments entre eux par une plaque métallique de 100 x 20 mm avec boulons M8.
- . Cadre en cornière acier 40 x 40 mm avec 4 pattes de scellement (finition galvanisée).

• **Fixation** : cadre à sceller.

• **Traitement de surface** : Traitement anti-corrosion, par cataphorèse.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Grille d'arbre Majorque carré.



Note : passage de véhicule occasionnel, n'excédant pas un poids de 3,5 T.

Poids (kg)	Nombre d'éléments	Dimensions* (D)	Passage d'arbre* (d)	Référence
77	2	1200	600	70003-F
120	2	1500	600	70003-G
163	2	1700	600	70003-H

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

