




Têtes disponibles

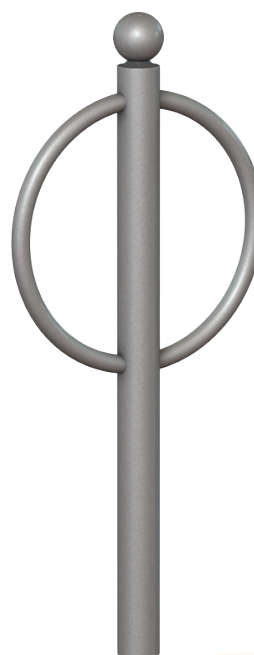

- **Matériau** : acier apte à la galvanisation.
- **Spécificités** :
  - . Tête boule  $\varnothing$  90 mm en acier soudé au corps du poteau, soudure meulée et poncée.
  - . Poteau en tube  $\varnothing$  76,1 x épaisseur 3,2 mm.
  - . À la base, perçage  $\varnothing$  12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
  - . Anneau support cycles en tube  $\varnothing$  33,7 x épaisseur 2,9 mm, cintrée et soudée.
- **Fixation** : à sceller.
- **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.
- **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

### Autres modèles

- . Ardennes sur platine.
- . Ardennes amovible avec platine de stabilisation.

### Option

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.

Poids (kg)	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (HxL)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
10,70	76,1 x 3,2	1340 x 500	1000	9014-C

\*Toutes les dimensions sont en millimètre.

