


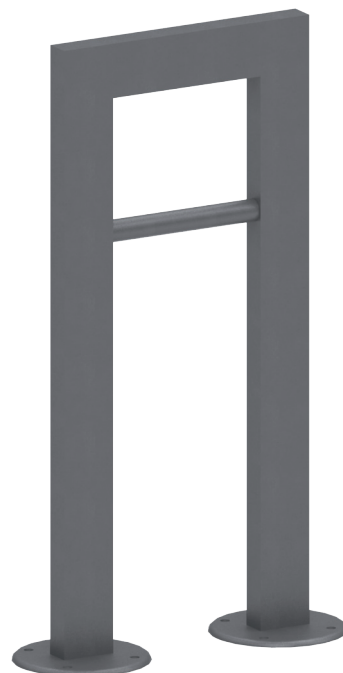

• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Structure en profil tubulaire 80 x 40 mm.
- . Ensemble mécano soudé. Meulé et poncé.
- . Platines en acier Ø 200 x épaisseur 8 mm (angle arrondis) avec 4 perçages Ø 14 mm pour le passage des vis de fixation.
- . Barre d'accroche tubulaire Ø 34 mm.

• **Fixation** : 4 vis/chevilles M12 (non fournie).

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Ardèche 2 à sceller.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Finition galvanisation avec passivation.

Poids (kg)	Diamètre* (Dxép.)	Dimensions* (HxL)	Référence
	33,7 x 40	900 X 400	9020-G

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

