


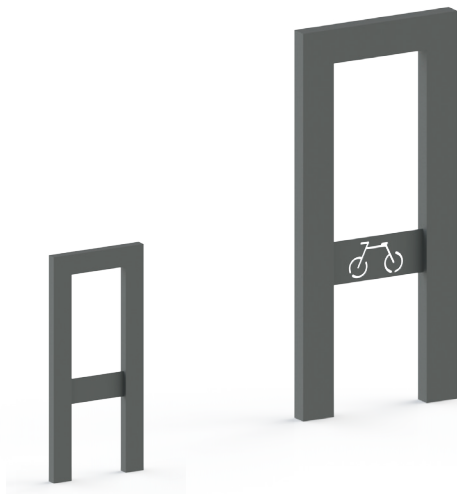

• **Matériau** : acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Structure en profil tubulaire 80 x 40 mm.
- . Ensemble mécanosoudé meulé et poncé.
- . À la base, perçages Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton, lors du scellement.
- . Tôle support signalétique épaisseur 4 mm avec pictogramme vélo en découpe laser.

• **Fixation** : à sceller.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Autre modèle

- . Ardèche sur platines.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Finition galvanisation avec passivation.

Poids (kg)	Pictogramme	Dimensions* (HxL)	Hauteur hors sol préconisée* (h)	Référence
7,4	Avec	1100 X 400	900	9020-J
7,4	Sans	1100 X 400	900	9020-I

*Toutes les dimensions sont en millimètre.



AUX NORMES HANDICAPÉS

Répond aux nouvelles normes suivant
l'arrêté du 18 septembre 2012.
Applicable au 1^{er} Avril 2013.

