




Détail



Pied



Pictogramme



Trottipark 8 places



Trottipark 5 places

• **Matériau** : Acier apte à la galvanisation.

• **Spécificités** :

- . Support trottinettes de 5 ou 8 places.
- . Structure en tube de Ø 139,7 ép. 3,6 mm, emplacement en découpe laser.
- . Maintien du guidon entre 2 platines avec perçage Ø 30 mm pour le passage de l'anti-vol.
- . Platines en tôle ép. 8 mm avec perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.

• **Fixation** : Sur platines.

• **Traitement de surface** : traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.




• **Finition** : Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180°C, teinte au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Options

- . Thermolaquage finition AkzoNobel.
- . Pictogramme trottinette en adhésif résistant.

Modèle	Poids (kg)	Dimensions* (LxH)	Référence
Trottipark 5 places	27,6 kg	1200 x 500	9051-A
Trottipark 8 places	35,4 kg	2000 x 500	9051-B

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

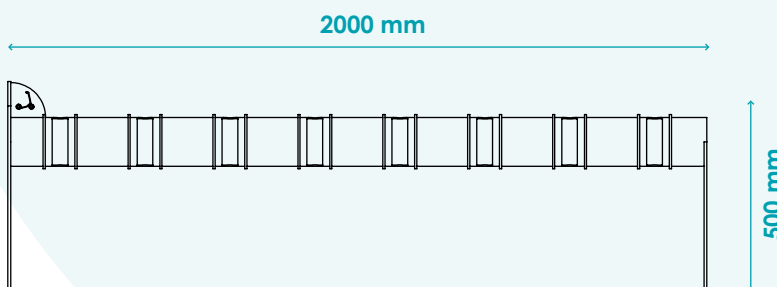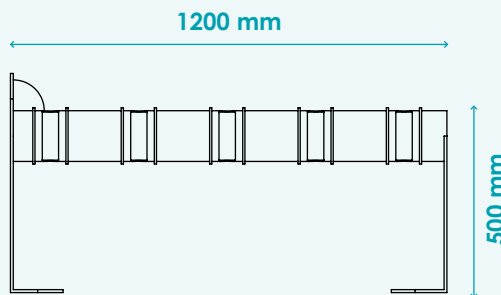

Pictogramme trottinette.